



**Pro-Line CUBE,  
den smarta lösningen när  
utrymmet är begränsat**

**CONDOOR** 



# Begränsat utrymme, den perfekta lösningen

Cube är den perfekta lösningen när utrymmet är begränsat. Tack vare sin kompakta konstruktion där portens sektioner är monterade direkt bakom öppningen utgör ett begränsat installationsdjup inte något hinder. Cube finns med rambyggda aluminiumsektioner A40 och kan om så önskas kombineras med täckta S40-sektioner i stål. De många olika alternativen av fyllningar i aluminiumsektionerna ger stor designfrihet och öppnar upp för kreativa och estetiskt tilltalande lösningar, t ex med fyllningar av olika typer av fönster eller täckta paneler i olika kulörer.

Med noggrant utvalda komponenter av högsta kvalitet är Cube konstruerad för att ge lång livslängd, driftsäkerhet och problemfri användning under många år.

### Cube kännetecknas av:

- Kompakt installation
- Högkvalitativa aluminiumprofiler
- Stabil
- Tyst gång
- Enkelt underhåll

### Versioner



Cube levereras som standard med anodiserade A40-sektioner av aluminiumramar. Aluminiumramarna kan pulverlackeras i valfri kulör enligt dina önskemål. Välj mellan ett stort utbud av fyllningar - från olika typer av fönster till täckta fyllningar. A40-sektionerna kan också kombineras med S40 stålsektioner i sandwichkonstruktion.

Cube har alltid ett jämt antal sektioner där 2 sektioner utgör ett par vilka alltid har samma höjd (max 650 mm). För varje sektionspar sitter gångjärnen på utsidan. Fjädersystemet är förmonterat och kan installeras snabbt och enkelt.

### Säkerhet

Säkerhet har varit en central del i utvecklingen av Cube. Industriporten är konstruerad för att uppfylla CE-kraven enligt den europeiska standarden för industriportar (NEN-EN 13241-1).


I kombination med motor finns ett brett utbud av säkerhetsfunktioner och manöveralternativ, så att porten enkelt kan anpassas efter både användningsområde och arbetsmiljö.

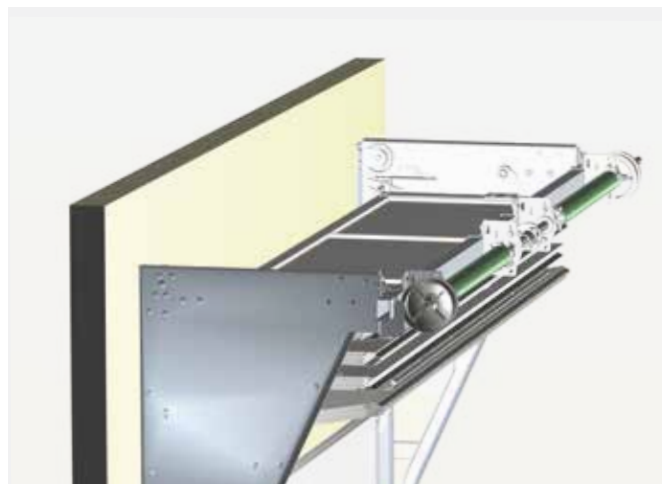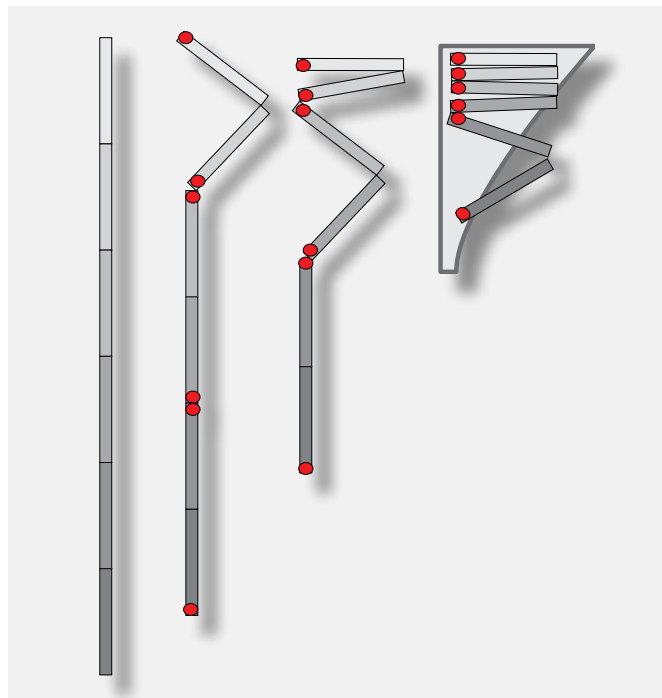

# EGENSKAPER

Cube – vårt teknologiska flaggskepp. Den robusta konstruktionen i kombination med högkvalitativa material säkerställer en tillförlitlig och problemfri drift under lång tid.

Cube är en slitstark port med stora möjligheter till individuell anpassning. Varje port designas och tillverkas helt efter kundens specifika önskemål, vilket gör varje Cube-port unik.

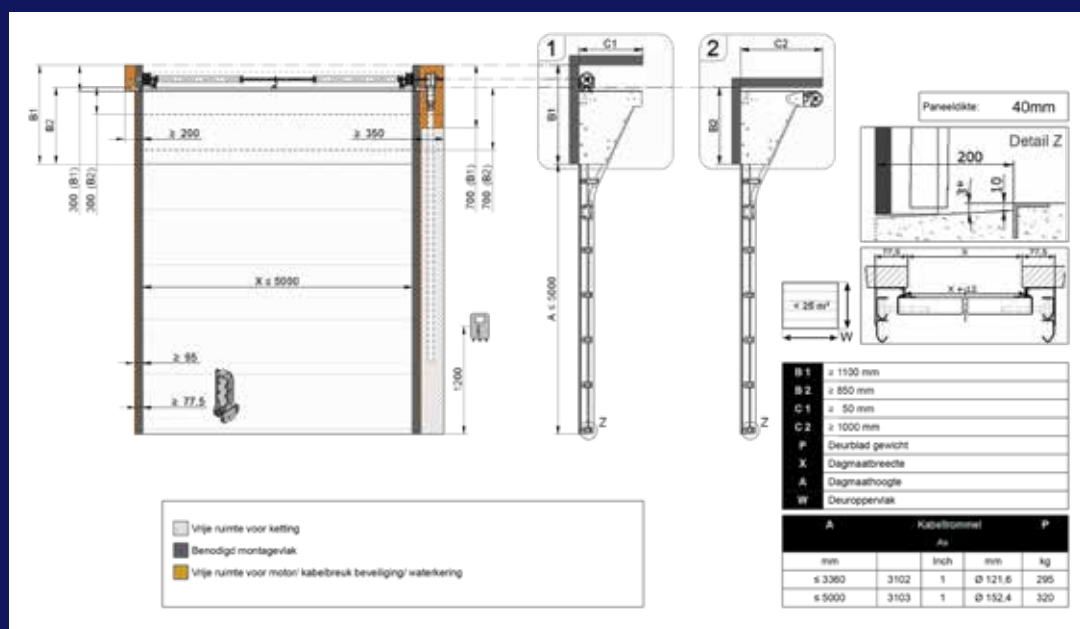

## Tekniska data

Max dimensioner (b x h)	: 5000 x 5000 mm
Fyllningsalternativ	: olika fönstertyper och täckta fyllningar
Minimum utrymme upptill	: Topp : 1100 mm Bakom : 850 mm
Minimum installationsdjup	: Topp : 750 mm Bakom : 1000 mm
Minimum sidoutrymme	: Lagersida : 95 mm Motorsida : 360 mm
Kulör	: Anodiserad aluminium i valfri RAL-kulör
Vindlast	: Klass 4
Vattentätthet	: Klass 3
Lufttätthet	: Klass 3
Värmeisolering	: 3,84 W/m <sup>2</sup> K (dubbel akryl)
Manövrering	: Motordrift
Styrning	: Styrenhet med olika valmöjligheter

Värdena ovan gäller för portstorlek 4000 x 3500 mm